

### CG25B, CG50B, CG76B відбійник кутовий


**Важливо:** Зберігати матеріали в чистому та сухому приміщенні при температурі в межах 10°C - 40°C. Перед початком монтажу ви повинні залишити матеріали на місці принаймні на 24 години, щоб матеріали мали температурний характер приміщення.

#### Етапи монтажу:

1 - Визначити точку висоту захисного елемента для кута.

2 - Стандартно ARFEN поставляє 3-х метрові елементи вінілу, тож достатньо один раз перерізати вініл, і отримуємо два готових елементи по 1,5м для захисту двох кутів. Як правило вище ніж 1,5м захист кутів не потрібен. Рекомендована довжина 1 або 1,5 метру на кут.

(Примітка: Різати чітко під 90 градусів)

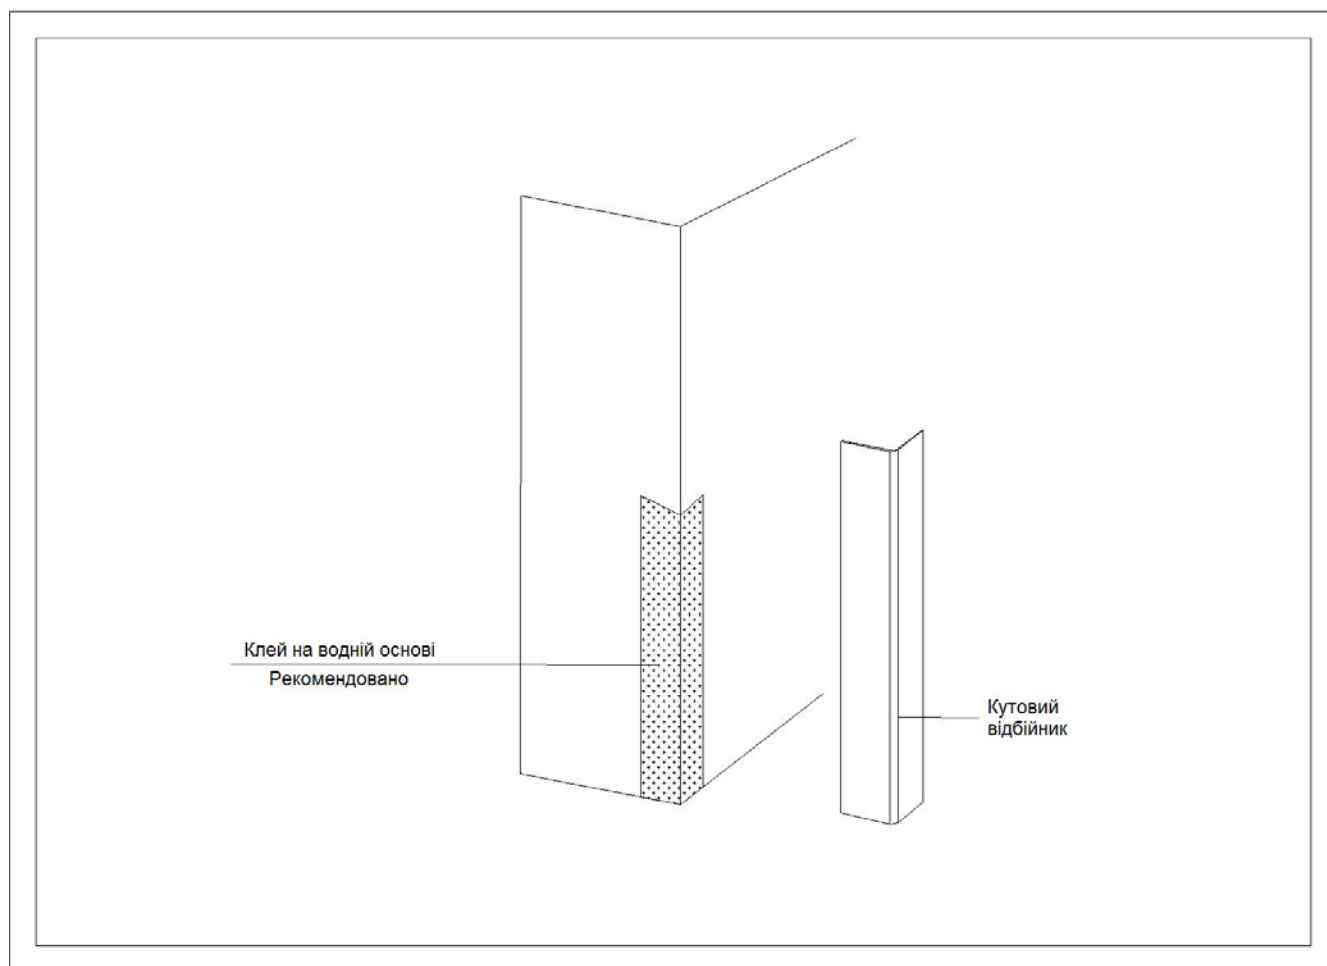

[www.arfen.com](http://www.arfen.com)

TURKEY Head Office and Factory

Hadimkoy- Istanbul +90 212 485 16 15

For technical support contact us through [info@arfen.com](mailto:info@arfen.com) or +90 212 485 1615



**ARFEN**<sup>®</sup>

Çözüm Üretir...

3- Переконайтесь що стіна суха.

4- Видаліть будь-які нерівності, для досягнення найкращих результатів стіну необхідно відновити при пошкодженні.

5- Перед нанесенням клею протріть як стінку, так і тильну сторону кутового відбійнику, щоб переконатися, що на поверхнях немає пилу та бруду.

6- Нанесіть клей лише на поверхню стіни, рекомендується клей на водній основі. (Наприклад: DENLAKS TK-580, Витрати: 350 г на 1 м2. або аналоги )

7- Залиште клей затвердіти, в ідеальних умовах це займає від 10 до 15 хвилин. Однак тривалість затвердіння буде залежати від температури та вологості.


Важливо: Перед початком нанесення ознайомтеся з технічним паспортом клею (DENLAKS TK-580) або іншими клеями.

8 - Поставте кутовий відбійник на стіну і згладьте його на місце вручну.

9 - Притиснути вініл важким валиком або руками. Під час та після установки видаліть надлишки клею на лицьовій стороні вінілу.

10- Після закінчення монтажу дотримуйтесь інструкцій виробника клею, щоб очистити та видалити надлишки клею.

11 - Не поспішайте з установкою.

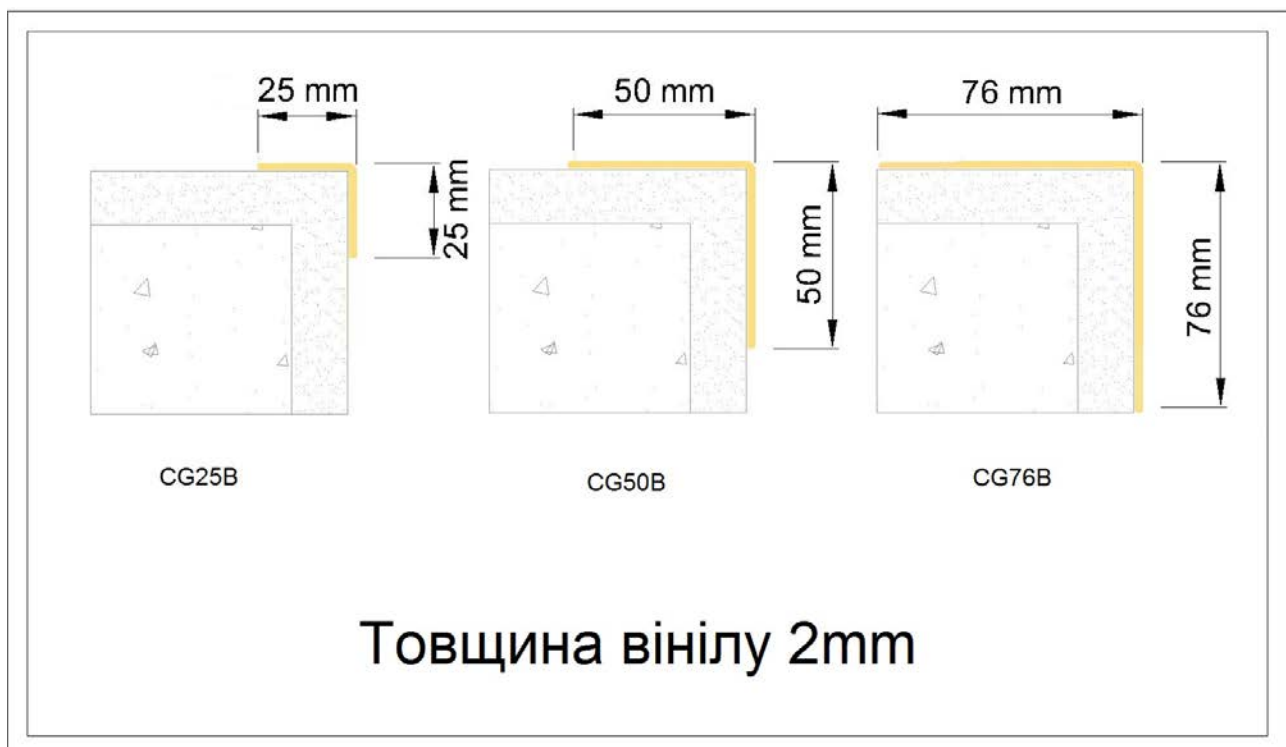

[www.arfen.com](http://www.arfen.com)

TURKEY Head Office and Factory

Hadimkoy- Istanbul +90 212 485 16 15

For technical support contact us through [info@arfen.com](mailto:info@arfen.com) or +90 212 485 1615



**ARFEN**<sup>®</sup>

Çözüm Üretir...